

NEU!



Kassetten-Markise

Kubata | Kubata LED – die kubische Kassetten-Markise

Preisliste und technische Informationen 2018

Deutschland und Österreich

Stand September 2018

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro (zzgl. ges. MwSt.).

Gültig vom 19.09.2018 bis zum 31.12.2018.

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten.


weinor



**Kubische,
schraubenlose Optik:**
modernes, klares
Design



**Abnehmbare
Abdeckkappen:**
leichter Zugang zur
Verkabelung der
Steuerung

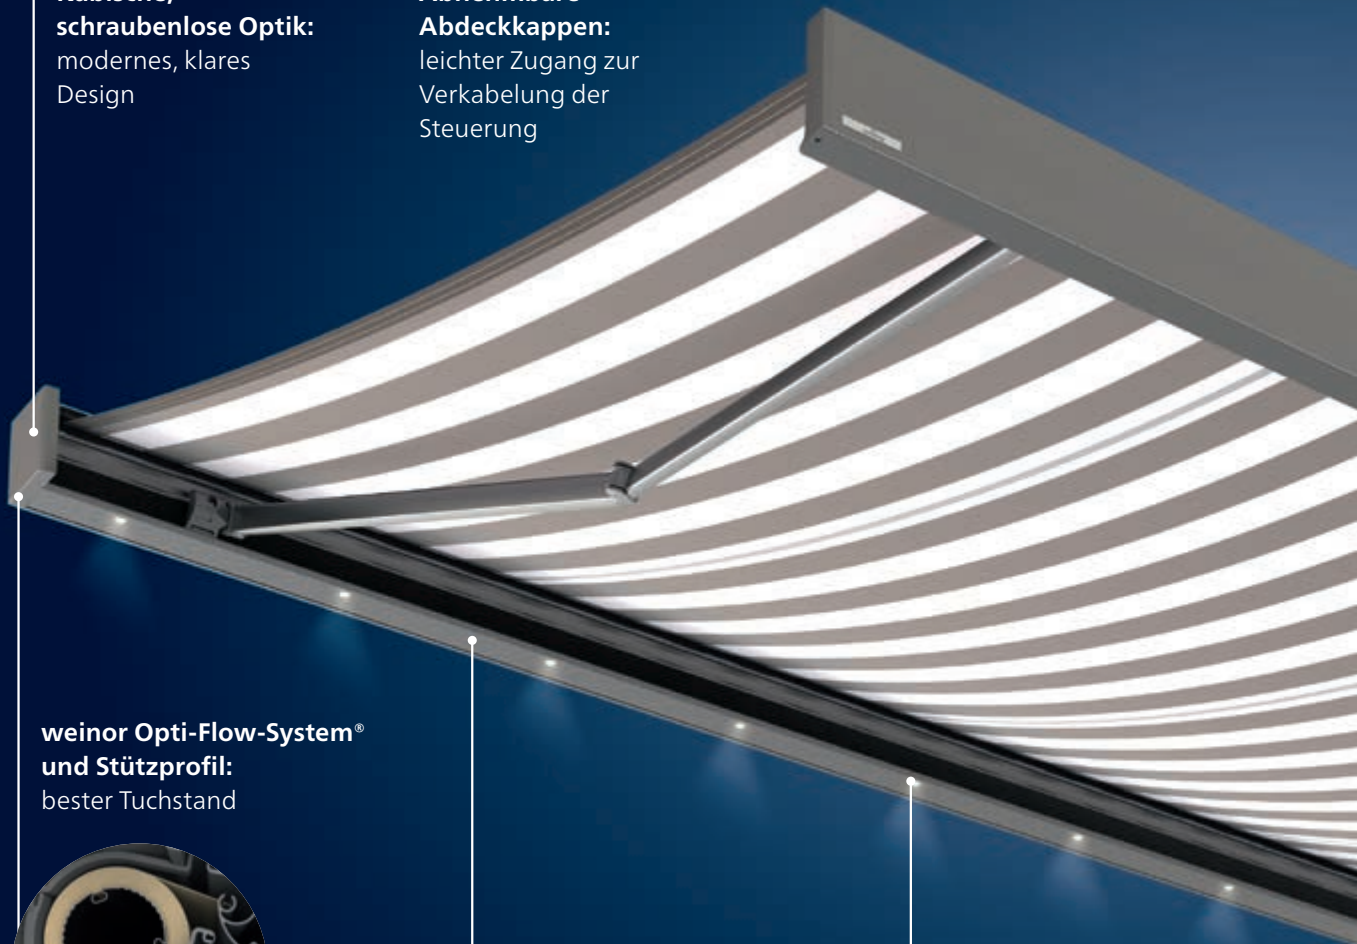


**weinor Opti-Flow-System®
und Stützprofil:**
bester Tuchstand




Einfache Montage:
mit Wandkonsole
und Tragrohr



LED-Beleuchtung:
in die Kassette
integriert



Kubata Highlights



Zuverlässige Entwässerung:
kein Eindringen von Regenwasser



weinor LongLife-Arm:
langlebig und geräuscharm



Mehrteilige Ausfallprofil-Endkappe:
schraubenlose Optik mit Wasserablauf


Windhochschlag-sicherung:
gut geschützt auch bei Wind



2 Versionen:



Kassette mit Rückwand



Kassette ohne Rückwand

Kubata Vorteile



Kubische, schraubenlose Optik – modernes, klares Design

Die Kassette der Kubata ist schick und schützt vor Witterungseinflüssen.


Das weinor Opti-Flow-System® der Kubata ist mit einem Stützprofil über die gesamte Markisenbreite ausgestattet, das sorgt für einen optimalen Tuchstand.



Kubata LED – Kassette mit integrierter LED-Beleuchtung


Die in der Kassette integrierten LED-Spots erzeugen eine stimmungsvolle Beleuchtung auf der Terrasse:

- 30.000 Leuchtstunden der LED bei geringstem Energieverbrauch (85 % Stromersparnis gegenüber Halogentechnik)
- LED stufenlos dimmbar mit weinor Steuerung BiConnect

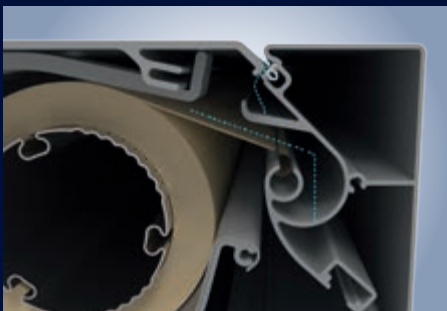

Zuverlässige Entwässerung – Regenwasser wird gezielt abgeleitet

Das Ausfallprofil ist mit einem neuen Entwässerungssystem ausgestattet. Dadurch ist das Tuch zuverlässig vor Nässe geschützt.

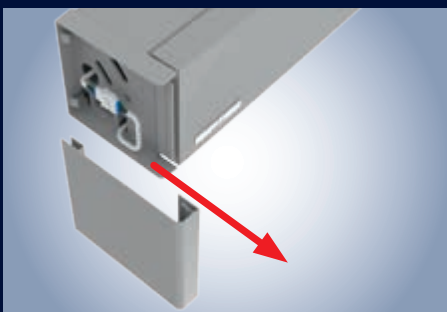

Abnehmbare Abdeckkappen – leichter Zugang zum Kabelanschluss der Steuerung

Die Abdeckkappen an beiden Seiten lassen sich per Clip-Technik entfernen. Dadurch ist die Trennung von Motor und Steuerung sehr einfach und Wartungsarbeiten sind leichter durchzuführen.



Windhochschlagsicherung – gut geschützt auch bei Wind

Bewährte Technik verhindert das Hochschlagen der weinor Markise bei untergreifendem Wind:

- Kippgelenkarm mit Windhochschlagsicherung
- bewährte wartungsfreie Technik
- Bauteile aus geschmiedetem und stranggepresstem Aluminium

Kubata Technik

Varianten der Kubata	Kubata	Kubata LED
Technik		
Max. Breite	650 cm	650 cm
Max. Ausfall	400 cm	400 cm
Kassettengröße (B x H) inkl. Standard-Konsole	210 mm x 205 mm	210 mm x 205 mm
Kurbelantrieb	○	—
Motorantrieb	● serienmäßig	● serienmäßig
Neigungsverstellung Markise	5° bis 40°	5° bis 40°
Montagevarianten	Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage möglich	
LED-Beleuchtung (Einzelspots)	—	● integriert in Bodenprofil
OptiNut Rohr	● serienmäßig	● serienmäßig
LongLife Arm	● serienmäßig	● serienmäßig
Zubehör		
Heizsystem Tempura Quadra	○ Befestigung mit spezieller Halterung	○ Befestigung mit spezieller Halterung
Produktschutzsensor BiSens Agido-3V	○	○
Steuerung		
Funksteuerung	○	○
Ohne Funk	●	●
Wettersensoren		
Sonnen-Wind-Sensor BiConnect BiSens SW-230 V	○	○
Sonnen-Wind-Sensor solarbetrieben BiConnect BiSens SW-Solar	○	○
Sonnen-Wind-Regen-Sensor BiConnect BiSens SWR-230 V	○	○
Qualität		
Getestet bis	Windwiderstandsklasse 2 nach DIN 13561 (Windstärke 5 nach Beaufort)	

● Standard ○ Option — nicht erhältlich

Gewichtstabelle

Breite in cm	Ausfall in cm					
	150	200	250	300	350	400
Gewicht in kg						
200	46					
250	54	56				
300	61	63	66			
350	68	70	74	79		
400	76	78	81	86	90	
450	83	85	88	94	98	106
500	90	92	96	101	105	114
550	99	101	105	110	113	122
600	106	109	113	118	124	130
650	114	116	120	125	131	137

weinor Profi-Tipps:

Jetzt QR Code scannen



oder online auf:

www.weinorpartner.de/weinor-profi-tips/kubata
anschauen bzw. downloaden .

Kubata LED



LED-Beleuchtung – 30.000 Leuchtstunden bei geringstem Energieverbrauch

Ausgesuchte LED-Komponenten stehen für höchste weinor Qualität:

- stimmungsvolles Licht durch Spezial-Glaslinsen
- optisch in die Kassette integriert*
- Beleuchtung auch bei eingefahrener Markise
- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- mit BiConnect Funksteuerung stufenlos dimmbar
- servicefreundlich: Austausch einzelner LED-Leuchten nur mit Demontage des Bodenprofils

* Kassetten-Unterteil mit integrierten LED-Leuchten ist nicht zusammengebaut.



Integrierte LED-Beleuchtung


Breite in cm	Ausfall in cm						
	100	150	200	250	300	350	400
	Anzahl LED-Spots						
200	3	3					
250	3 - 4	3 - 4	4				
300	4	4	4	4 - 5			
350	6 - 7	6 - 7	6 - 7	5 - 7	5 - 7		
400	7 - 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8	6 - 8	6 - 8	
450	8 - 9	8 - 9	8 - 9	8 - 9	8 - 9	7 - 9	7 - 9
500	9	9	9	9	9	9	8 - 10
550	9 - 10	9 - 10	9 - 10	9 - 10	9 - 10	9 - 10	9 - 10
600	10 - 11	10 - 11	10 - 11	10 - 11	10 - 11	10 - 11	10 - 11
650	11 - 12	11 - 12	11 - 12	11 - 12	11 - 12	11 - 12	11 - 12

Die Verteilung der LED-Spots erfolgt automatisiert abhängig von Breite/Ausfall/Konsolenart.

Diese Tabelle zeigt die LED-Verteilung bei Standard-Arm- bzw. Konsolenpositionen in Verbindung mit der Wandkonsole 85 mm an.

Kubata Steuerung

Einbauort für elektrische Komponenten

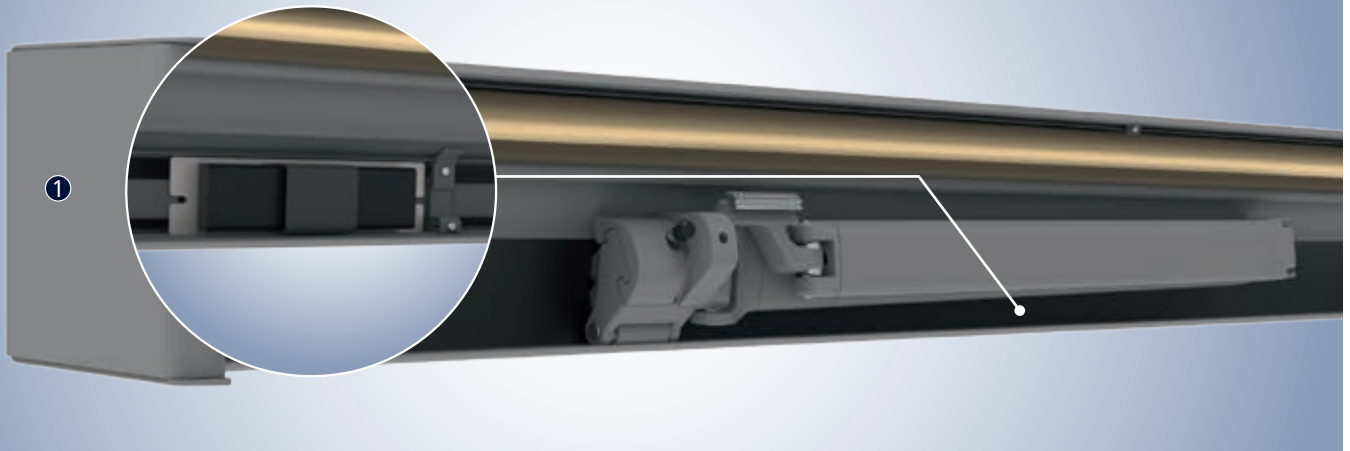

Empfänger, Netzteil und weitere elektrische Komponenten (z. B. BiConnect Empfänger in der Kassette)

Im Servicefall kann die Abdeckkappe ❶ geöffnet werden. Der Motor kann vom Empfänger getrennt und unabhängig davon angesteuert werden.

weinor BiConnect Funktechnologie

Produkt	Elektronik	BiConnect Steuerung	Funkempfänger	Sender
Kubata	Kubata Antrieb	• BiRec Empfänger	BiRec MA-K	• BiEasy 1M/5M/15M/15M Go! Handsender • App • 1MW-3V Wandsender
Kubata LED	Kubata Antrieb und LED-Beleuchtung	• BiRec Kombi-Empfänger für Hauptantrieb und LED (mit integriertem Netzteil) • LED dimmbar	BiRec MLED	• BiEasy 5M/15M/15M Go! Handsender • App
Zubehör (optional)	Heizung Tempura Quadra	• dimmbarer, zusätzlicher Empfänger notwendig • Unterbringung des Empfängers in dafür vorgesehener Designleiste oder Tempura Quadra Gehäuse	BiRec HD	• BiEasy 5M/15M/15M Go! Handsender • App

Voraussetzung: Markisen mit Funksteuerung BiConnect und Sensoren erfordern einen BiEasy 1M, 5M, 15M oder 15M Go!

Somfy RTS Funktechnologie

Produkt	Elektronik	Somfy RTS Steuerung	Funkempfänger	Sender
Kubata	Kubata Antrieb	RTS-Steuerung im Funkmotor integriert	Somfy RTS Funkmotor	- Telis 1 RTS Pure/Telis 1 Soliris RTS Pure/Telis 4 RTS Pure/Telis 4 Soliris RTS Pure Handsender - Smoove 1 Wandsender
Kubata LED	Kubata Antrieb und LED-Beleuchtung	- RTS-Steuerung im Funkmotor integriert - zusätzlicher Somfy Empfänger für die LED-Spots (mit nachgeschaltetem Netzteil) in Kassette eingebaut - LED nicht dimmbar	Somfy RTS Funkmotor und Lighting Slim Receiver RTS	Telis 4 RTS Pure/Telis 4 Soliris RTS Pure Handsender
Zubehör (optional)	Heizung Tempura Quadra	- nicht dimmbarer, zusätzlicher Empfänger notwendig - Unterbringung des Empfängers in dafür vorgesehener Designleiste oder Tempura Quadra Gehäuse	Heating Slim Receiver RTS Plug	Telis 4 RTS Pure/Telis 4 Soliris RTS Pure Handsender

Somfy io-homecontrol® Funktechnologie

Produkt	Elektronik	Somfy io-homecontrol Steuerung	Funkempfänger	Sender
Kubata	Kubata Antrieb	io-homecontrol Steuerung im Funkmotor integriert	Somfy io Funkmotor	- Situo 1 io Pure/Situo 5 io Pure/Easy Sun io Pure Shine Handsender - Smoove 1 io Pure Shine Wandsender
Kubata LED	Kubata Antrieb und LED-Beleuchtung	- io-homecontrol Steuerung im Funkmotor integriert - zusätzlicher Somfy Empfänger für die LED-Spots (mit nachgeschaltetem Netzteil) in Kassette eingebaut - LED nicht dimmbar	Somfy io Funkmotor und Lighting Receiver io	Situo 5 io Pure/Easy Sun io Pure Shine Handsender
Zubehör (optional)	Heizung Tempura Quadra	nicht mit Somfy io-homecontrol Steuerung möglich		



Hinweis:

Detaillierte Informationen zum Thema „Antrieb und Steuerung“ finden Sie im Technischen Folder „Zubehör“.

Für einzelne Optionen wird ein Mehrpreis erhoben. Bitte beachten Sie die Preise in der aktuellen weinor Markisen-Hauptpreisliste.

Fest verdrahtet mit Somfy Steuerung

Produkt	Elektronik	Somfy Steuerung fest verdrahtet	Steuerung
Kubata	Kubata Antrieb	• Somfy Steuerung für den Markisenantrieb	z. B. Soliris Smooove Uno
Kubata LED	Kubata Antrieb und LED-Beleuchtung	• Somfy Steuerung für den Markisenantrieb • Schalter bauseits für die LED-Spots • LED-Netzteil in Kassette eingebaut • LED nicht dimmbar	z. B. Soliris Smooove Uno und geeigneter Lichtschalter (bauseits)
Zubehör (optional)	Heizung Tempura Quadra	• nicht dimmbar	geeigneter Schalter (bauseits)

Fest verdrahtet (Schalter/Steuerung bauseits)


Produkt	Elektronik	Steuerung fest verdrahtet	Steuerung
Kubata	Kubata Antrieb	• Markisenschalter für den Markisenantrieb	z. B. Doppel-Wippschalter (bauseits)
Kubata LED	Kubata Antrieb und LED-Beleuchtung	• Markisenschalter für den Markisenantrieb • Schalter bauseits für die LED-Spots • LED-Netzteil in Kassette eingebaut • LED nicht dimmbar	z. B. Doppel-Wippschalter und geeigneter Lichtschalter (bauseits)
Zubehör (optional)	Heizung Tempura Quadra	• nicht dimmbar	geeigneter Schalter (bauseits)

Kurbelantrieb (Option)



Die Kubata kann selbstverständlich auch (bis zu einem max. Ausfall von 350 cm) mit einer Kurbel aus- und eingefahren werden. Diese Möglichkeit empfiehlt sich immer dann, wenn ein Elektroanschluss bauseits schwierig zu realisieren ist oder die Markise nur selten genutzt wird.

- Die Kubata verfügt über ein Universal-Kegelradgetriebe
- geprüft nach DIN EN 14203
- Freilauf in ausgefahrenem Zustand

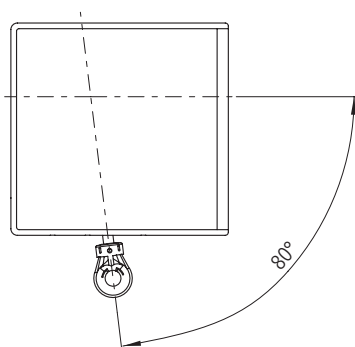


Standard-Kurbelaustritt

Einstellen des Ausfallprofils




Auf beiden Seiten der Kubata sind jeweils zwei Anschlagsexzenter eingebaut. Sie dienen zum Einstellen bzw. Justieren der Schließposition.

Auf diese Weise lässt sich optisch ein harmonisches Gesamtbild der Markisenkassette herstellen.

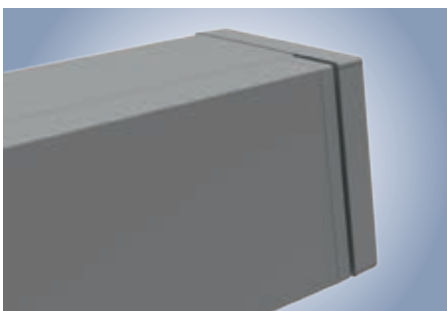


Heizsystem Tempura Quadra (Option)

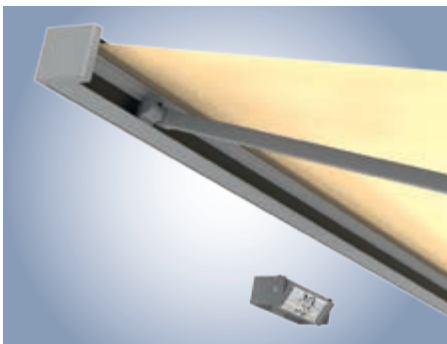


Optimal kombiniert: Kubata mit Heizsystem Tempura Quadra und BiConnect*:

Bitte beachten Sie:

Standardmäßig ist die Neigungsverstellung der Tempura Quadra auf 15° begrenzt (durch diese Begrenzung soll vermieden werden, dass sich die Wand durch die Tempura zu sehr aufheizt). Bis zu einer Neigung der Kubata von maximal 10° kann der Gewindestift, der die Neigungsverstellung begrenzt, entfernt werden. Dann wird eine Neigungsverstellung der Tempura Quadra um bis zu 30° möglich.

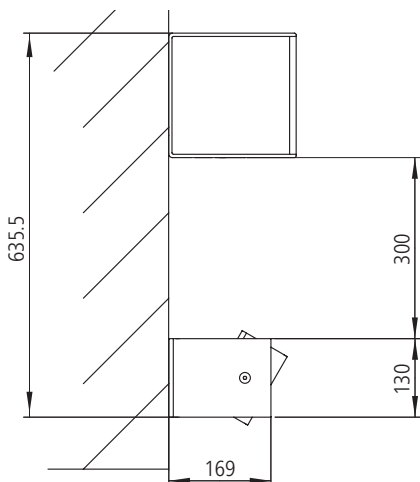

Kubata Planung

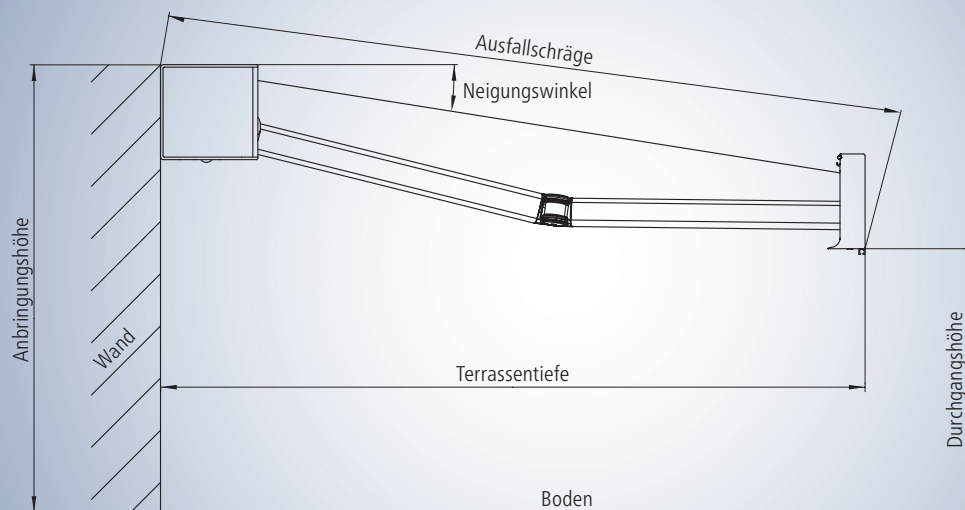

Aufmaß – Ausfallschräge und Durchgangshöhe ermitteln

- Ausfallschräge anhand Terrassentiefe aus Tabelle „Ausfallschräge“ ablesen.
- Aus Tabelle „Durchgangshöhe“ mit der ermittelten Ausfallschräge und dem gewünschten Neigungswinkel Wert für die Durchgangshöhe ablesen. Diese Durchgangshöhe gilt bei Anbringungshöhe 300 cm.
- Zur abgelesenen Durchgangshöhe die Differenz zwischen 300 cm und eigener Anbringungshöhe addieren bzw. subtrahieren.

Ermitteln der Ausfallschräge

Neigungs- winkel	Terrassentiefe in cm					
	150	200	250	300	350	400
5°	161	211	261	311	361	400
15°	165	217	269	321	372	400
25°	176	231	286	341	396	400

Ausfallschräge in cm (gerundete Circa-Angaben)

Mit dieser Tabelle lässt sich die Ausfallschräge der Markise bei einer gegebenen waagerechten Terrassentiefe ermitteln. Bitte beachten Sie, dass der Ausfall der Markise in 10 cm-Schritten machbar ist, daher muss hier auf- bzw. abgerundet werden.

Ermitteln der Durchgangshöhe


Neigungs- winkel	Ausfallschräge in cm					
	150	200	250	300	350	400
5°	272	268	263	259	254	250
15°	246	233	220	207	194	181
25°	222	200	179	158	137	116

Durchgangshöhe in cm (gerundete Circa-Angaben)

Mit dieser Tabelle lassen sich die Durchgangshöhen für verschiedene Ausfallschrägen bei den Neigungswinkeln 5°, 15° und 25° ermitteln. Diese Tabelle gilt beispielhaft für eine Anbringungshöhe von 300 cm (Markisenoberkante).

Wandanschluss

Größen und Konsolenempfehlungen

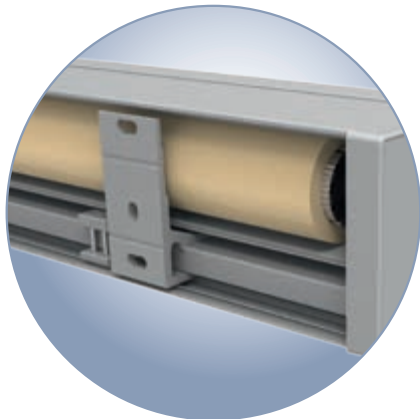

Breite in cm	Ausfallschräge in cm (Zwischenmaße in 10 cm-Schritten möglich)					
	100 – 150	160 – 200	210 – 250	260 – 300	310 – 350	360 – 400
151 – 200	2					
201 – 250	2	2				
251 – 300	2	2	2			
301 – 350	2	2	2	2		
351 – 400	2	2	2	2	2	
401 – 450	2	2	2	2	2	4/2
451 – 500	3	3	3	3	5	5
501 – 550	3	3	3	3	5	5
551 – 600	3	3	3	5	5	5
601 – 650	3	3	3	5	5	5


Wandmontage auf Beton C20/25

Angaben gelten für die Wandmontage auf druckfestem Untergrund aus Beton C20/25.

Die Auszugskräfte der jeweiligen Größen und Konsolenvarianten entnehmen Sie der Konsolenpreisliste.

- 2 Wandkonsole 85 mm
- 3 Wandkonsole 85 mm
- 5 Wandkonsole 85 mm
- 4/2 Wandkonsole 85 mm, im Grenzbereich Wandkonsole 260 mm mit Tragrohrverstärkung
- Grenzmaße beachten!

Position/Platzierung Wandkonsolen und Kubata Kassette

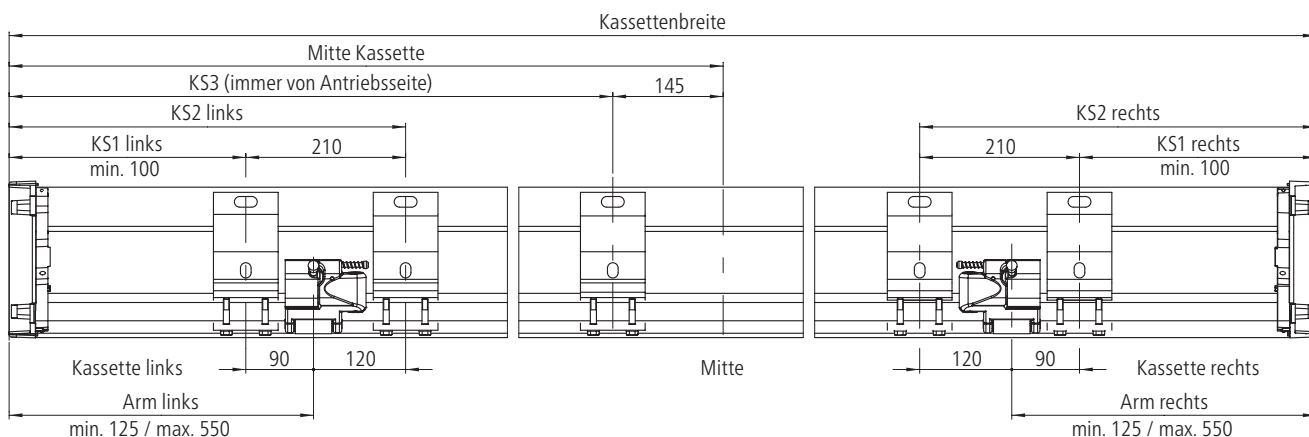


Anmerkungen:

KS1 = äußere Konsole


KS2 = innere Konsole

KS3 = Mittelkonsole

Montagetoleranzen

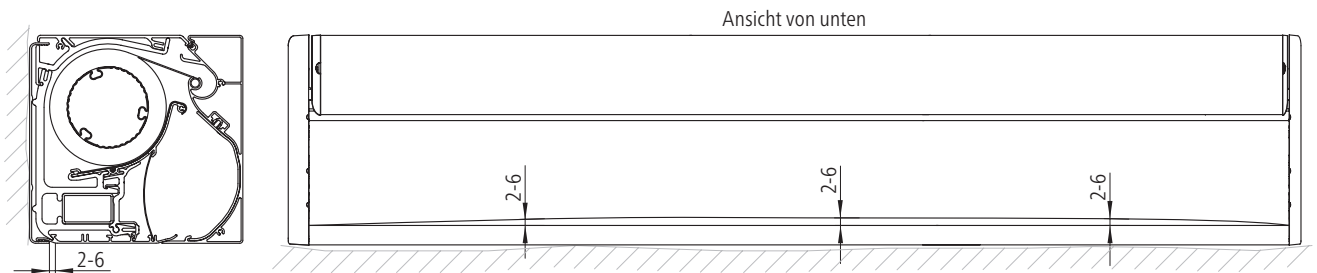

Hauswände sind nie absolut gerade. Deshalb gibt es bei der Kubata eine selbsttätige Ausgleichsfunktion zwischen Bodenprofil und Rückwand. Bis zu 4 mm lassen sich so ausgleichen. Das gewährleistet den geraden Sitz der Markisenkassette und damit ein optimales Schließen des Ausfallprofils. Durch diese Funktion kann am beweglichen Übergang zwischen Bodenprofil und Rückwand eine maximal 4 mm große Verschiebung entstehen. Sie ist notwendig, um die ideale Ausrichtung der Kassette zu erreichen.

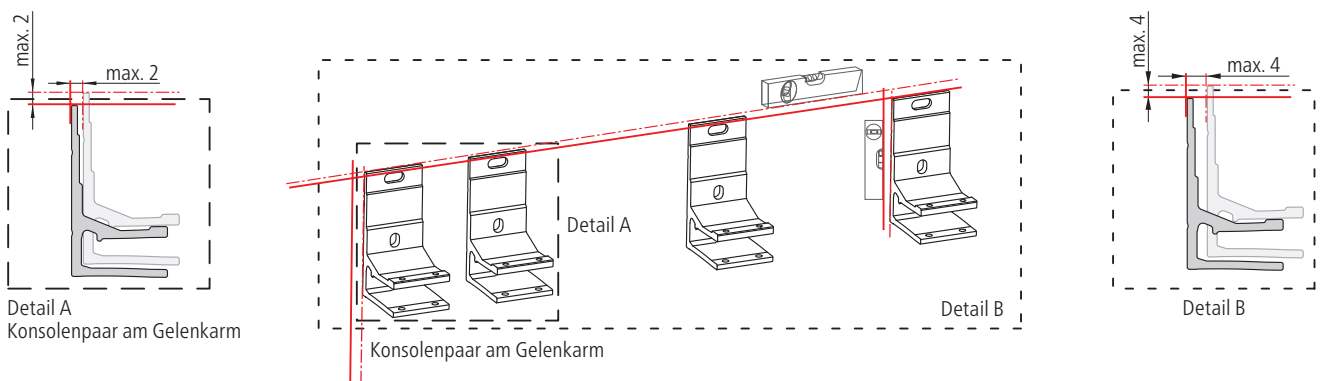


Detail A:

Die Toleranzwerte der Konsolen im Bereich des Schubträgers (am Gelenkarm) betragen max. 2 mm.

Detail B:

Die Montagetoleranz der äußeren Konsolen beträgt max. 4 mm.

Mindestabstandsmaße für den Einbau in der Nische (Wandmontage)

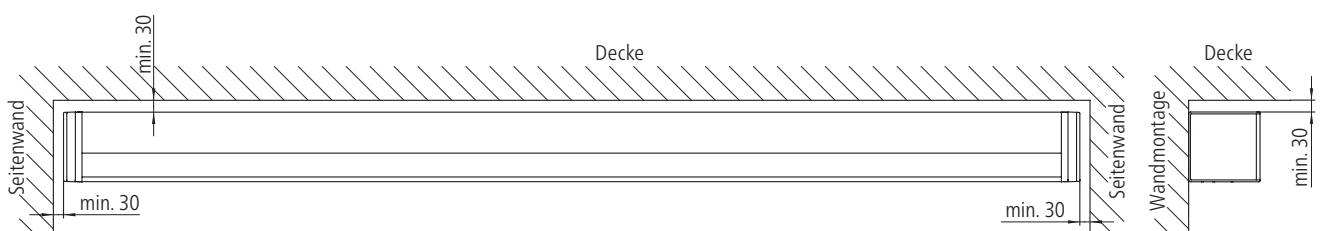

Grenzmaße (Breite) Kubata für Wandkonsole 85 mm ohne Agido

Breite in cm	Ausfall in cm											
	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
200												
210												
220												
230												
240												
250												
260												
270												
280												
290												
300												
310												
320												
330												
340												
350												
360												
370												
380												
390												
400												
410												
420												
430												
440												
450												
451-649												
650												

	machbar
	nicht machbar
	nicht machbar

Abzugsmaß X* = 40 cm

* min. Breite = Ausfall + Abzugsmaß X

Erklärung

Machbar: 200 cm Markisenbreite und 160 cm Ausfall


Nicht machbar: 200 cm Markisenbreite und 170 cm Ausfall

- Die abgebildeten Grenzbreiten beziehen sich auf Kubata mit 85er Konsolen (KS2) ohne BiConnect Agido.
- Bei Einsatz des BiConnect Agido erhöht sich die erforderliche Breite um 14 cm.
- Bei Einsatz der Konsolen auf der Außenposition (KS1) bzw. bei gekesseltem Einsatz (KS1 und KS2) erhöht sich die erforderliche Breite um 13 cm.
- Grenzabmessungen sind nicht gültig für Kubata LED. Diese werden gern auf Anfrage durch unsere Mitarbeiter im Customer Center überprüft.

[illegible]


Querschnitt

Kubata LED

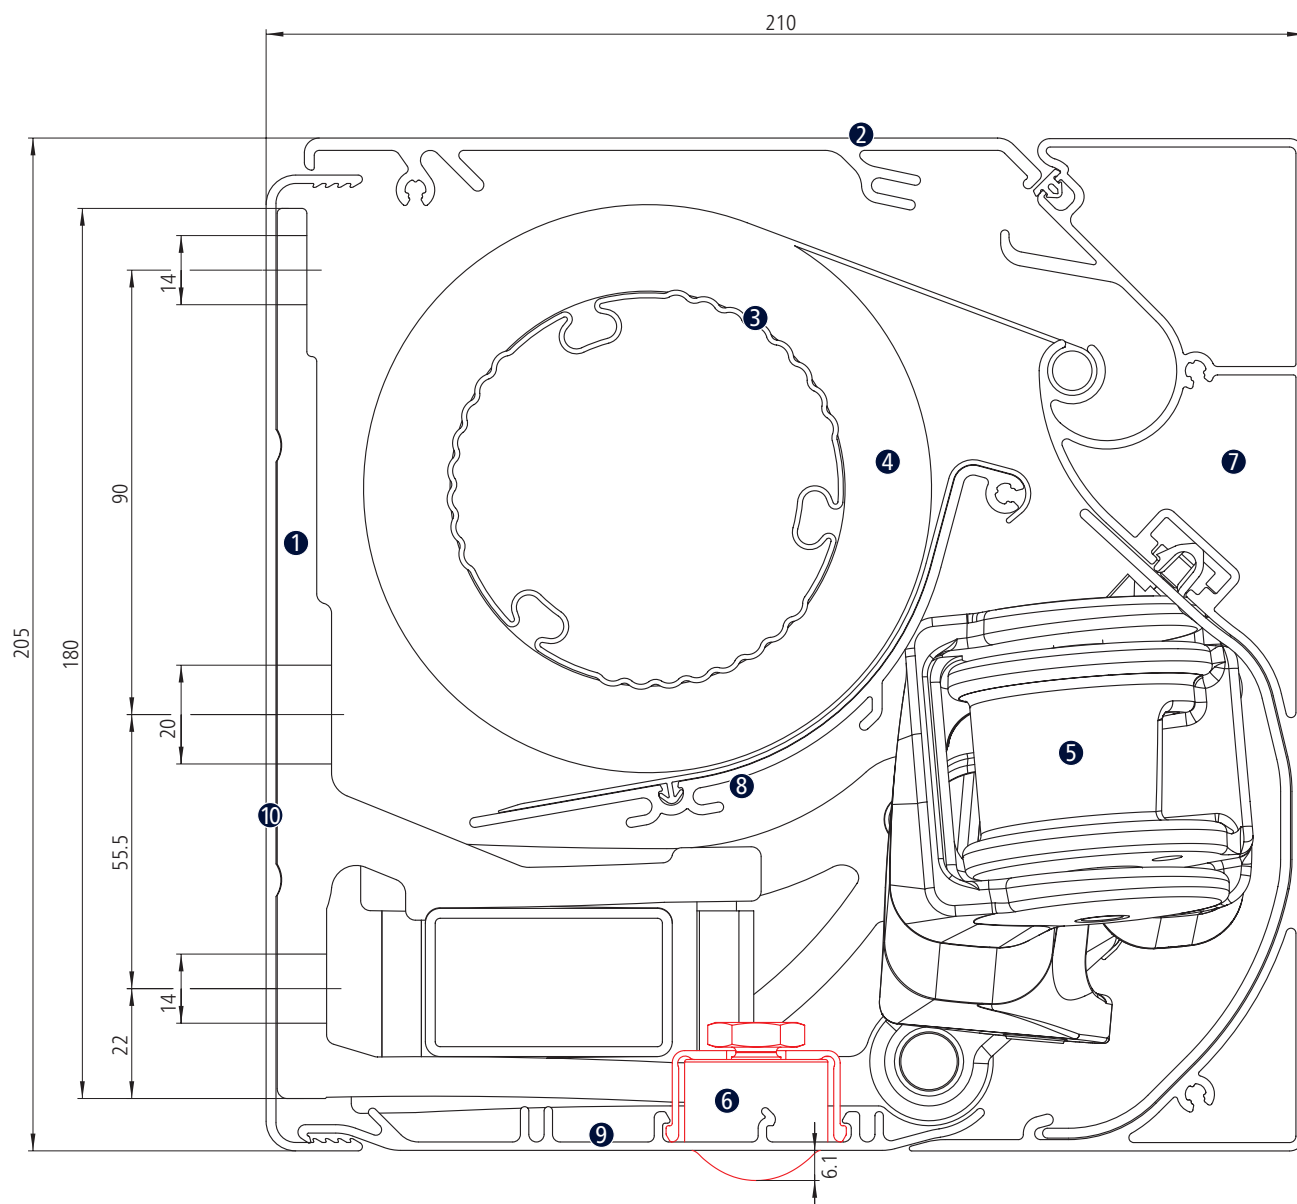


- 1 Wandkonsole
- 2 Dachprofil
- 3 Tuchwelle
- 4 Tuchballen
- 5 Bandarm
- 6 LED-Spot
- 7 Ausfallprofil
- 8 Stützprofil
- 9 Bodenprofil
- 10 Rückwandprofil

Kubata Stützprofil

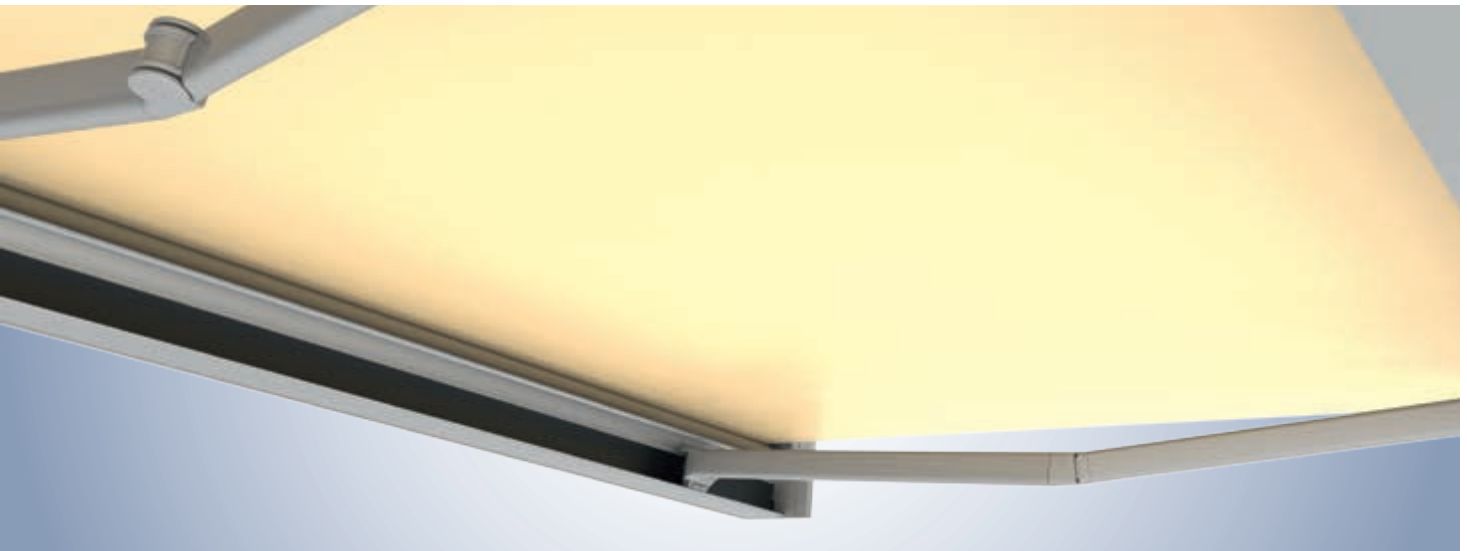

Kubata: Stützprofil über die gesamte Markisenbreite

Das weinor Opti-Flow-System® und das Stützprofil über die gesamte Markisenbreite sorgen für besten Tuchstand.

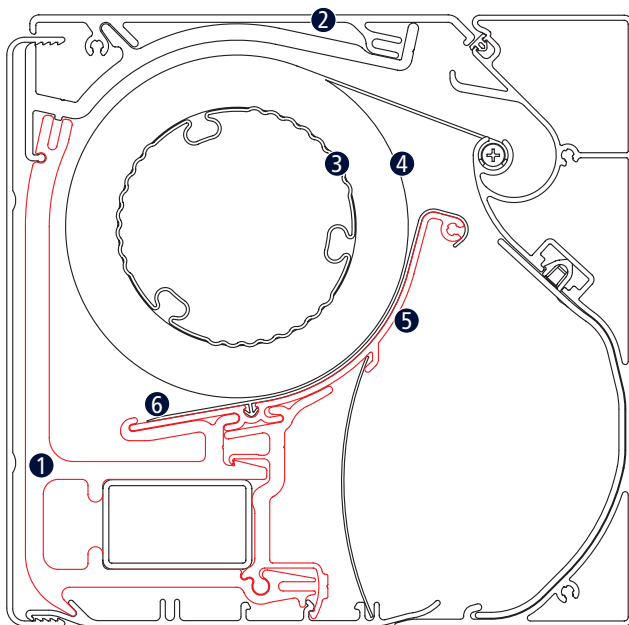

- ❶ Kastenhalter
- ❷ Kassette
- ❸ Tuchwelle
- ❹ Tuchballen
- ❺ Stützprofil
- ❻ Gleitprofil



Kubata Mittelkonsole: Wandmontage
(Ansicht von hinten)




Kubata Mittelkonsole: Deckenmontage
(Ansicht von hinten)







Kubata Mittelkonsole: Dachsparrenmontage
mit Dachsparrenhalter (Ansicht von hinten)

Kubata Montage






Wandmontage – Konsolen

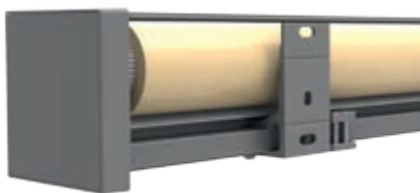

Wandkonsole

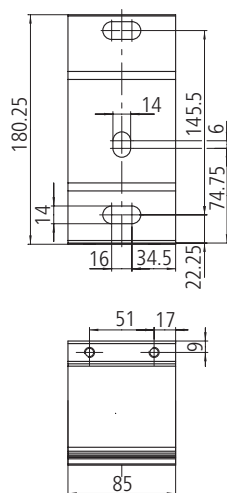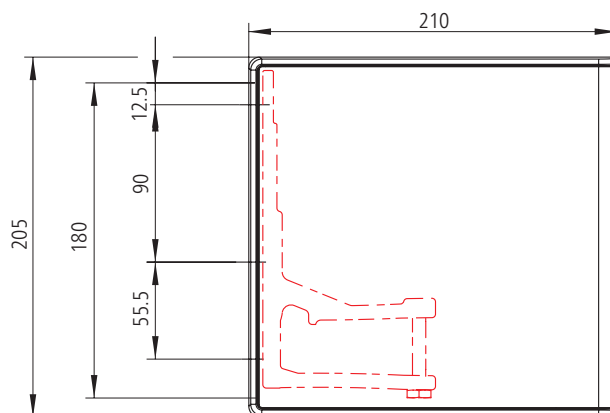

Wandkonsole 85 mm

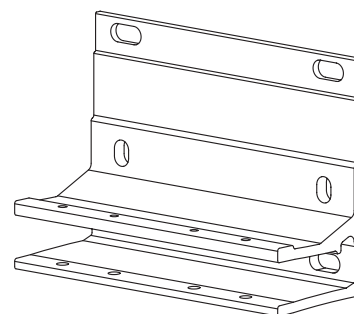


Wandkonsole 260 mm


Wandmontage – Montageplatten




Montageplatte 640 x 280 x 15 mm

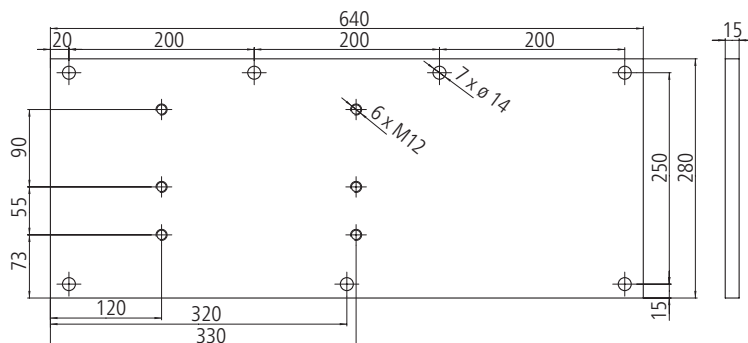


Montageplatte 640 x 370 x 15 mm

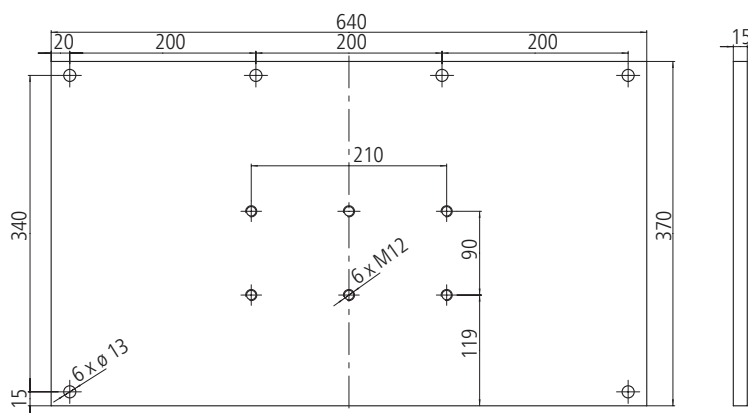


Montageplatte 240 x 280 x 15 mm

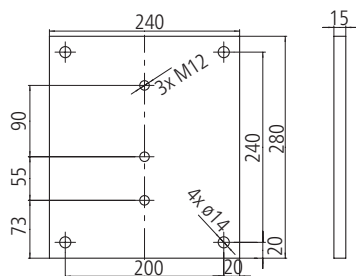

Montageplatte 450 x 200 x 30 mm

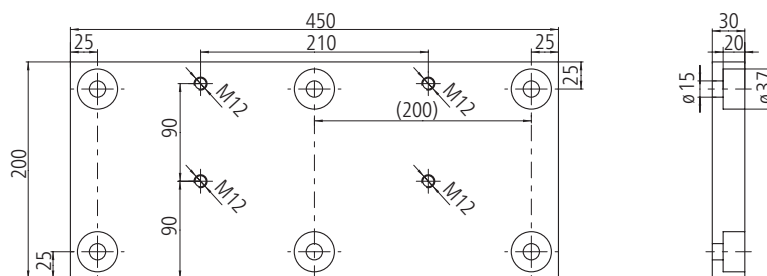


Montageplatte 640 x 200 x 30 mm

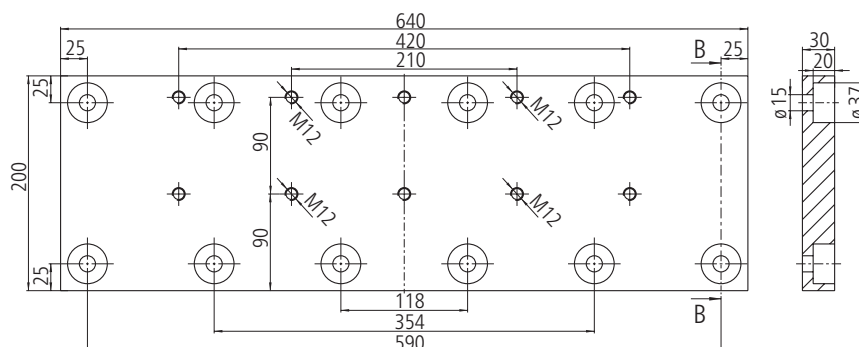


Deckenmontage



Deckenkonsole

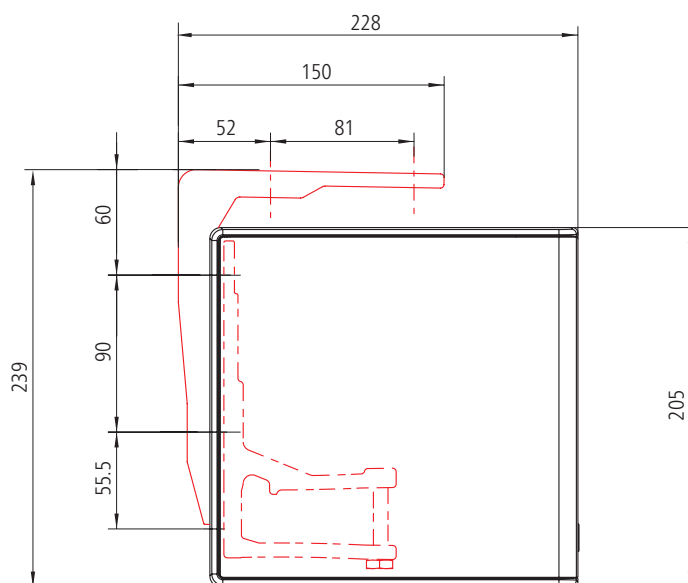

Deckenkonsole

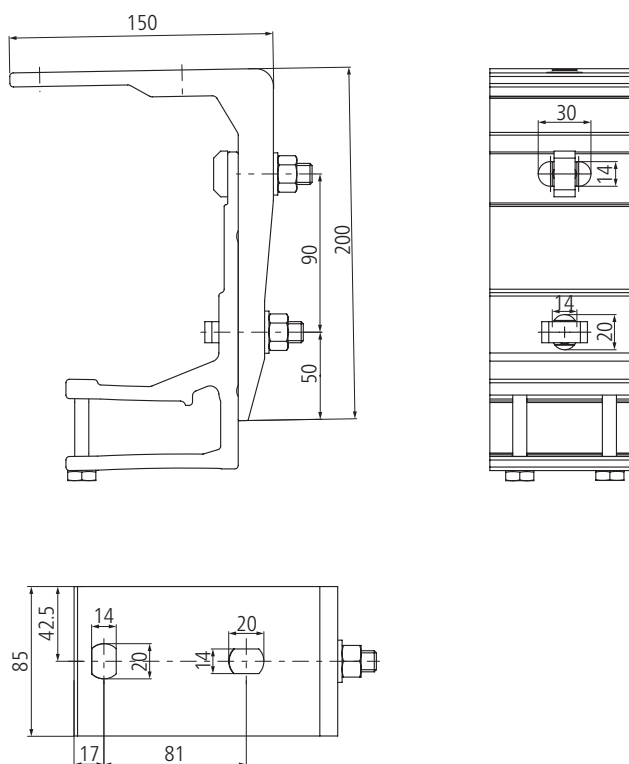




Dachsparrenhalter





Dachsparrenhalter ohne Montageplatte und Wandkonsole




Dachsparrenhalter (rechts)

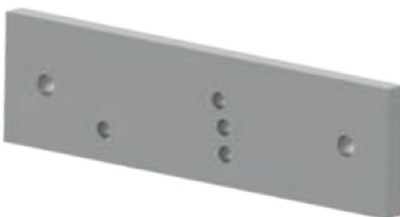



Montageplatte für
Dachsparrenhalter 294 x 80 x 15 mm

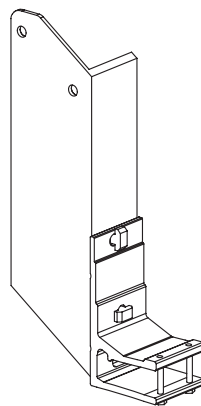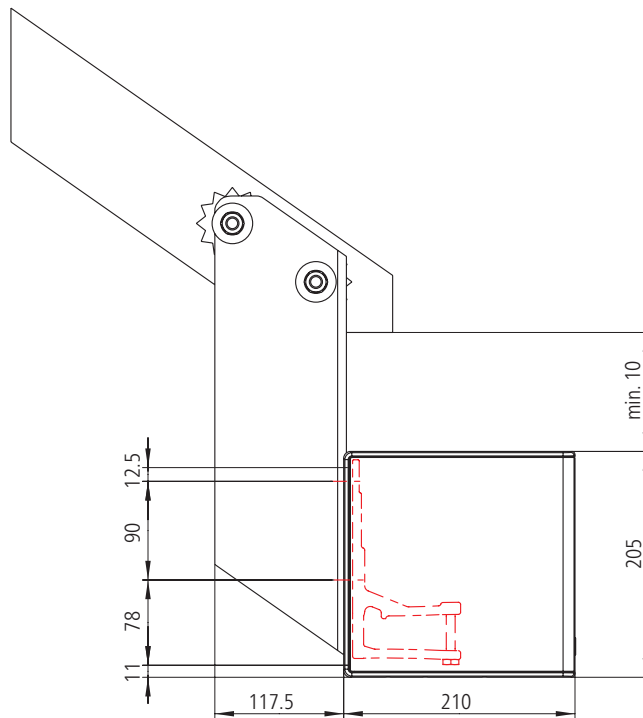

Dachsparrenhalter ohne Montageplatte

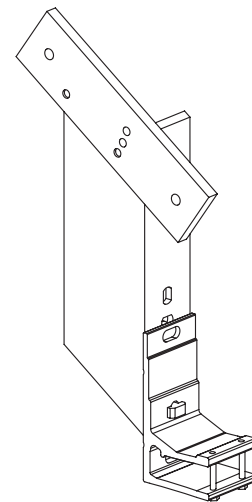

Dachsparrenhalter ohne Montageplatte

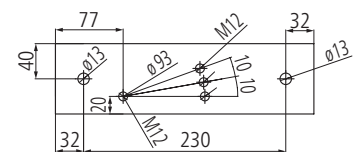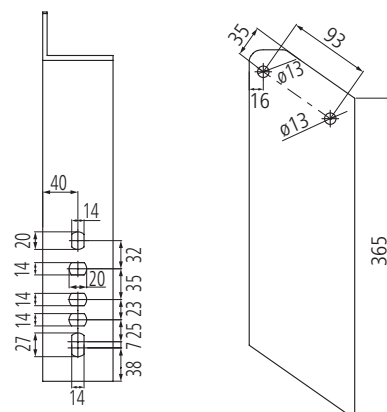

Auszugskräfte

Die Auszugskraft ist die Kraft, mit der das Markisengewicht und die Windlast an jedem oberen Befestigungsmittel ziehen. Die Tabellen geben diese Kraft in N pro oberem Befestigungsmittel an. Sie variiert je nach Markisengröße und Wandkonsole/Montageplatte.

Auswahl von Wandkonsole und Befestigungssystem:

1. Auszugskraft pro Befestigungsmittel für die gewählte Markisengröße in der jeweiligen Tabelle ablesen.

2. Wandkonsole/Montageplatte wählen, für die ein Befestigungsmittel zur Verfügung steht, das der angegebenen Auszugskraft widersteht. Dabei müssen der Abstand und der Ausbruchskegel sowie das Befestigungsmittel und der Montageuntergrund berücksichtigt werden.


Zu anderen Untergründen s. separate Konsolenübersicht.

	1x Deckenkonsole inkl.
	1x Wandkonsole 85 mm pro Arm bzw. 2x Deckenkonsole inkl.
	2x Wandkonsole 85 mm pro Arm
	1x Deckenkonsole inkl.
	1x Wandkonsole 85 mm als Mittelkonsole, ab 451 cm Breite
	Anzahl Befestigungsmittel:
	ohne Mittelkonsole: 4 bzw. 8
	mit Mittelkonsole: 6 bzw. 10

Deckenmontage (auf Beton C20/25)

Auszugskräfte in N für Deckenmontage



Breite in cm	Ausfall in cm					
	150	200	250	300	350	400
200	1086					
250	1292	1862				
300	1498	2159	2987			
350	1704	2456	3392	4518		
400	1910	2754	3796	5045	6362	
450	2126	3061	4211	5582	3528	4908
500	2332	3358	4615	6110	3861	5375
550	2538	3656	5020	3328	4194	5842
600	2744	3953	5424	3592	4527	6309
650	2950	4251	5829	3856	4860	6776



F = Kraft

Auszugskräfte

-  1x Wandkonsole 85 mm pro Arm
bzw. 2x Wandkonsole 85 mm pro Arm; 1x Wandkonsole 85 mm als Mittelkonsole, ab 451 cm Breite
Anzahl Befestigungsmittel: 4 bzw. 8
-  ohne Mittelkonsole: 6 bzw. 10
mit Mittelkonsole: 6 bzw. 10
-  1x Wandkonsole 260 mm pro Arm
bzw. 2x Wandkonsole 260 mm pro Arm; 1x Wandkonsole 85 mm als Mittelkonsole, ab 451 cm Breite
Anzahl Befestigungsmittel: 8 bzw. 16
mit Mittelkonsole: 10 bzw. 18
-  1x Montageplatte 240x280x15 inkl. 1x Wandkonsole 85 mm pro Arm; 1x Unterlegplatte 100x180x15 für Mittelkonsole inkl. 1x Wandkonsole 85 mm als Mittelkonsole, ab 451 cm Breite
Anzahl Befestigungsmittel: 8 ohne Mittelkonsole: 10 mit Mittelkonsole: 10
-  1x Montageplatte 450x200x30 inkl. 2x Wandkonsole 85 mm pro Arm; 2x Unterlegplatte 100x180x15 für Mittelkonsole inkl. 1x Wandkonsole 85 mm als Mittelkonsole, ab 451 cm Breite
Anzahl Befestigungsmittel: 12 ohne Mittelkonsole: 14 mit Mittelkonsole: 14
-  1x Montageplatte 640x280x15 inkl. 1x Wandkonsole 85 mm pro Arm bzw. 2x Wandkonsole 85 mm pro Arm; 1x Unterlegplatte 100x180x15 für Mittelkonsole inkl. 1x Wandkonsole 85 mm als Mittelkonsole, ab 451 cm Breite
Anzahl Befestigungsmittel: 12 mit Mittelkonsole: 14
-  1x Montageplatte 640x370x15 inkl. 1x Wandkonsole 85 mm pro Arm bzw. 2x Wandkonsole 85 mm pro Arm; 1x Unterlegplatte 100x180x15 für Mittelkonsole inkl. 1x Wandkonsole 85 mm als Mittelkonsole, ab 451 cm Breite
Anzahl Befestigungsmittel: 12 mit Mittelkonsole: 14



Wandmontage auf Beton C20/25 mit Vorsatzverschalung bis zu 200 mm
Auszugskraft in N pro oberem Befestigungsmittel der Wandkonsole

Breite in cm	Ausfall in cm					
	150	200	250	300	350	400
200	921					
	461					
	283					
	305					
	136					
	100					
250	1.101	1.617				
	550	808				
	338	495				
	365	533				
	162	238				
	119	175				
300	1.280	1.879	2.626			
	640	939	1313			
	393	575	803			
	424	619	863			
	189	276	385			
	139	203	283			
350	1459	2141	2983	3992		
	730	1070	1492	1996		
	448	655	912	1219		
	483	706	981	1309		
	215	315	438	585		
	158	231	322	430		
400	1639	2403	3341	4459	5622	
	819	1201	1671	2229	2811	
	503	735	1021	1361	1715	
	543	792	1098	1462	1841	
	241	353	490	653	823	
	177	260	360	480	605	
450	1818	2665	3699	4926	3106	4347
	909	1332	1850	2463	1553	2174
	558	816	1131	1504		
	602	878	1216	1616	2034	2844
	268	391	543	722	910	1273
	197	288	399	531	669	936
500	1998	2927	4057	5393	3401	4763
	999	1463	2029	2696	1700	2381
	613	896	1240	1646		
	661	965	1333	1769	2227	3116
	294	430	595	790	996	1394
	216	316	438	581	732	1025
550	2177	3189	4415	2930	3695	5178
	1089	1594	2208	1465	1848	2589
	668	976	1349			
	721	1051	1451	1922	2420	3388
	321	468	648	859	1082	1516
	236	344	476	631	796	1115
600	2357	3451	4773	3163	3990	5594
	1178	1725	2386	1582	1995	2797
	723	1056	1459			
	780	1137	1569	2075	2613	3660
	347	507	700	927	1169	1637
	255	373	515	682	859	1204
650	2536	3713	5131	3397	4285	6009
	1268	1856	2565	1698	2142	3005
	778	1136	1568			
	839	1224	1686	2228	2806	3931
	373	545	753	996	1255	1759
	275	401	553	732	923	1293

Auszugskräfte

Dachsparrenmontage

Scherkräfte in N für Dachsparrenmontage

1x Dachsparrenhalter inkl.
1x Wandkonsole 85 mm pro Arm
bzw. 2x Dachsparrenhalter inkl.
2x Wandkonsole 85 mm pro Arm
1x Dachsparrenhalter inkl.
1x Wandkonsole 85 mm als
Mittelkonsole, ab 451 cm Breite
je eine Ausführung links und
rechts
**Gilt bei zwei Konsolen pro
Arm an einem Dachsparren.**


1x Dachsparrenhalter inkl.
1x Wandkonsole 85 mm pro Arm
bzw. 2x Dachsparrenhalter inkl.
2x Wandkonsole 85 mm pro Arm
1x Dachsparrenhalter inkl.
1x Wandkonsole 85 mm als
Mittelkonsole, ab 451 cm Breite
je eine Ausführung links und
rechts
**Gilt bei zwei Konsolen pro
Arm an jeweils separaten
Dachsparren.**

1x Dachsparrenhalter mit
Montageplatte inkl. 1x Wand-
konsole 85 mm pro Arm bzw.
2x Dachsparrenhalter mit Mon-
tageplatte inkl. 2x Wandkonsole
85 mm pro Arm
1x Dachsparrenhalter mit Mon-
tageplatte inkl. 1x Wandkonsole
85 mm als Mittelkonsole,
ab 451 cm Breite
je eine Ausführung links und
rechts

**Gilt bei zwei Konsolen pro
Arm an einem Dachsparren.**

1x Dachsparrenhalter mit
Montageplatte inkl. 1x Wand-
konsole 85 mm pro Arm bzw.
2x Dachsparrenhalter mit Mon-
tageplatte inkl. 2x Wandkonsole
85 mm pro Arm
1x Dachsparrenhalter mit Mon-
tageplatte inkl. 1x Wandkonsole
85 mm als Mittelkonsole,
ab 451 cm Breite
je eine Ausführung links und
rechts
**Gilt bei zwei Konsolen pro
Arm an jeweils separaten
Dachsparren.**

Breite in cm	Ausfall in cm					
	150	200	250	300	350	400
200	1523					
	1523					
	721					
	721					
250	1813	2598				
	1813	2598				
	853	1171				
	853	1171				
300	2102	3014	4153			
	2102	3014	4153			
	986	1355	1815			
	986	1355	1815			
350	2392	3430	4715	6257		
	2392	3430	4715	6257		
	1119	1539	2058	2682		
	1119	1539	2058	2682		
400	2682	3845	5278	6987	8776	
	2682	3845	5278	6987	8776	
	1252	1722	2302	2993	3716	
	1252	1722	2302	2993	3716	
450	2982	4271	5850	7727	9704	13495
	2982	4271	5850	7727	4862	6758
	1395	1916	2555	3314	4113	5646
	1395	1916	2555	3314	2067	2833
500	3271	4687	6413	8457	10622	14782
	3271	4687	6413	8457	5321	7401
	1527	2100	2798	3624	4500	6182
	1527	2100	2798	3624	2260	3101
550	3561	5102	6975	9187	11540	16068
	3561	5102	6975	4604	5781	8044
	1660	2283	3041	3935	4887	6717
	1660	2283	3041	1978	2454	3369
600	3851	5518	7537	9917	12459	17355
	3851	5518	7537	4969	6240	8688
	1793	2467	3284	4246	5274	7253
	1793	2467	3284	2133	2647	3637
650	4141	5933	8100	10647	13377	18641
	4141	5933	8100	5334	6699	9331
	1926	2651	3527	4556	5660	7789
	1926	2651	3527	2289	2841	3905



47 Standard-RAL-Farben



Über 200 topaktuelle GESTELLFARBEN

Farbhersteller bemühen sich intensiv darum, die Farbstabilität zu gewährleisten. Dennoch kann seit dem Verbot der Zugabe von Schwermetallen ein Ausbleichen, insbesondere bei der Farbe Feuerrot (RAL 3000), nicht ganz ausgeschlossen werden. Farben können drucktechnisch bedingt deutlich abweichen.

Maximale Farbsicherheit – weinor bietet Ihnen über 200 unterschiedliche Gestellfarben. So haben Sie vielfältige Töne zur Auswahl, die mit der vorhandenen Architektur Ihrer Hausfassade harmonieren.

Identische Farben – damit alles perfekt zusammenpasst

Da weinor im eigenen Werk pulverbeschichtet, können Sie sich bei unterschiedlichen weinor Produkten auf Farbgleichheit und einen identischen Glanzgrad verlassen.

Wählen Sie aus einer Fülle von hochwertigen Farben:

- 47-Standard-RAL-Gestellfarben, Seidenglanz
- 9 kratzfeste und widerstandsfähige WiGa-Trend-Farben in edler Struktur-Optik (Standard)
- über 150 RAL-Sonderfarben

RAL 8003
Lehmbraun

RAL 6012
Schwarzgrün

RAL 1002
Sandgelb

RAL 1015
Hellelfenbein

RAL 1003
Signalgelb

9 WiGa-Trend-Farben

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P7

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic

Das **TUCH** macht die Markise

Atemberaubend schön und langlebig: Unsere große Auswahl an Tuchdessins bringt wohnliche Atmosphäre ins Freie – ganz nach individuellen Wünschen.

Attraktive Markisentücher für jeden Geschmack



Die weinor Tuchkollektion my collections besteht aus 3 exklusiven Kollektionsteilen mit insgesamt 143 Dessins.

weinor Tücher sind aus den Materialien Polyester oder Acryl gefertigt und spinddüsengefärbt. Dies garantiert außergewöhnliche Langlebigkeit, beständige Farbbrillanz sowie eine hohe UV-Beständigkeit.


Durch den Teflon-Gewebeschutz und modernste Nanotechnologie ist die Oberfläche öl-, wasser-, schmutzabweisend und fäulnisverhütend.

Auch in puncto Umweltverträglichkeit überzeugt my collections. Die Tücher sind frei von gesundheitsschädlichen Stoffen und erfüllen alle erforderlichen Umweltstandards.

Weitere Informationen unter:

www.weinor.de/tucheigenschaften

Tücher mit Durchblick für Vertikal-Beschattungen

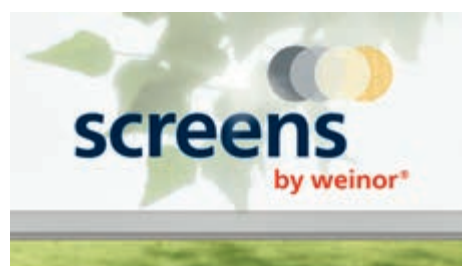

weinor Senkrecht-Markisen schützen Terrasse und Innenräume zuverlässig vor Überhitzung und schirmen die Privatsphäre vor unerwünschten Blicken ab. Für diese Anwendung empfiehlt sich die Kollektion screens by weinor®.

Sie umfasst vier unterschiedliche, hochwertige Tücher: StarScreen, Perluca, Soltis® und Glasfaserscreen. Alle bieten optimalen Sicht- und Sonnenschutz für Fenster, Terrasse und Balkon. Je nach Anforderung sind verschiedene Grade an Transparenz und Luftdurchlässigkeit möglich.




momentum, mélange und not crazy.
Wählen Sie aus den 3 Kollektionsteilen
Ihr Lieblingsdessin. Egal ob zeitlos neutrale,
harmonische oder kreative Trends – für jeden
Geschmack ist das richtige Material und der
passende Farbton dabei.


 **my collections**
Hochwertige Markisentücher



Beste Qualität
made in Germany



Markise



Markise
mit Volant Plus
und Tempura



Markise
mit Volant Plus
und Paravento



Pergola-Markise
Plaza Viva
und Paravento



Pergola-Markise
weinor PergoTex II
und Tempura



Pergola-Markise
weinor PergoTex II
mit VertiTex II



Terrassendach
Terrazza
mit Beschattung
Sottezza II



Terrassendach Terrazza
mit seitlicher
Festverglasung
SUPER LITE



Glasoase®
mit Beschattung WGM Top
und Glasschiebewand
w17 easy

TERRASSENDÄCHER UND GLASOASEN®

PERGOLA-MARKISEN

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN MIT SYSTEM

