

Systembeschreibung Schiebeelemente 150/ 155

Allgemeines

Die Profilserien 150 / 155 sind moderne Systeme für Schiebeverglasungen in Leichtbauweise für unbeheizte Räume. Sie eignet sich für den Einsatz bei Terrassen, Balkonen und Loggien.
Die Elemente können in alle kalten Profilserien eingesetzt werden.

Konstruktionsmerkmale

Eine nach außen geneigte Entwässerungskammer im unteren SE-Rahmenprofil lässt Wasser problemlos nach außen abfließen.
Stoßdichtungen verhindern seitlichen Wasseraustritt aus der Rahmenverbindung.

Die **Entwässerung** im Innenbereich erfolgt über den innenliegenden Teil des Mitteldichtstückes. Dieses bietet ausreichend Schutz gegen Regen und Zugluft.

Große Glasflächen und schmale Profile ergeben eine filigrane Schiebeanlage.

Glasstärken Serie 150: 6mm, 8mm, 10mm, 18mm und 20mm

Glasstärken Serie 155: 8mm, 10mm, 20mm, 24mm und 28mm

Die Standard-Griffhöhe bei Terrassenelemente liegt bei 1100mm ab UK Rahmen, bei Balkonelementen bei 450mm.

Die große Auswahl an **Griffen** ist in weiß oder schwarz lieferbar.

Bei den Schiebeelementen kann bei fast jedem Typ ein schiebbarer **Insektenschutzrahmen** integriert werden. Dabei kommen Spannrahmen zum Einsatz.

Verschiedene Systemergänzungen, wie glasteilende Sprosse, Horizontallüfter oder zusätzliche Winkel- und Rohrprofile finden Sie unter Zubehör oder können angefragt werden.

Die Laufschiene dürfen nicht nach unten in den Boden verschraubt werden, die passenden Montageprofile finden Sie unter Zubehör.

In Verbindung mit einem Ober- oder Unterlicht ist ein Riegelprofil zur Kopplung notwendig.

Die Anlagen dürfen bei voller Schneelast einer maximalen Durchbiegung von 8mm ausgesetzt werden.











Bei mehreren Anlagen (Front und Seite) muss darauf geachtet werden, dass es nicht zu Kollisionen oder Griffüberlappung kommt, hier sind eventuell zusätzliche Verbreiterungen notwendig.

Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Sämtliche Preise sind freibleibend und Irrtum vorbehalten. Die vorgegebenen Preise gelten zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Profilsystem Serie 150/155


Schiebeelemente

Typenübersicht

	mit Insektenschutzflügel
<p>SE 2/2</p>  <p>2-teilig 2-spurig</p>	<p>SE 2/3 I1</p>  <p>2-teilig 3-spurig</p>
<p>SE 3/3</p>  <p>3-teilig 3-spurig</p>	<p>SE 3/3 I1</p>  <p>3-teilig 3-spurig</p>
<p>SE 4/4</p>  <p>4-teilig 4-spurig*</p>	<p>SE 3/4 I1</p>  <p>3-teilig 4-spurig*</p>
<p>SE 4/2</p>  <p>4-teilig 2-spurig</p>	<p>SE 4/4 I1</p>  <p>4-teilig 4-spurig*</p>
<p>SE 5/3</p>  <p>5-teilig 3-spurig</p>	<p>SE 4/3 I2</p>  <p>4-teilig 3-spurig</p>
<p>SE 6/3</p>  <p>6-teilig 3-spurig</p>	<p>SE 5/3 I2</p>  <p>5-teilig 3-spurig</p>
<p>SE 7/4</p>  <p>7-teilig 4-spurig*</p>	<p>SE 6/3 I2</p>  <p>6-teilig 3-spurig</p>
<p>SE 8/4</p>  <p>8-teilig 4-spurig*</p>	<p>SE 6/4 I2</p>  <p>6-teilig 4-spurig</p>
<p>SE 8/4 I2</p>  <p>8-teilig 4-spurig*</p>	<p>SE 7/4 I2</p>  <p>7-teilig 4-spurig*</p>


*nur für Serie 150 möglich

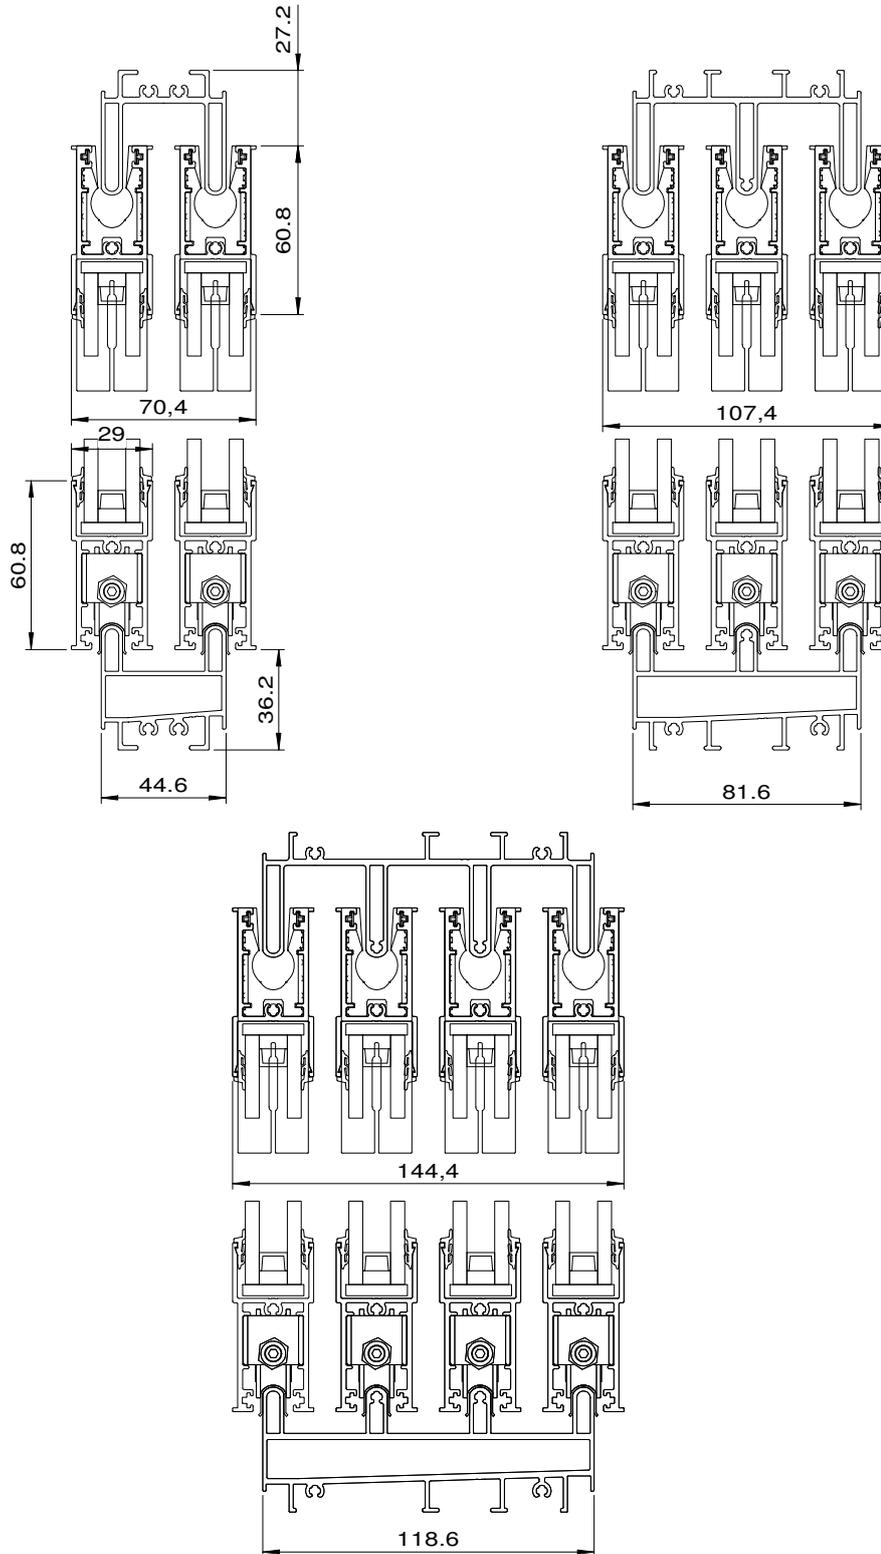Systemechnitte Serie 150




Vertikalschnitte Schiebeanlage 150

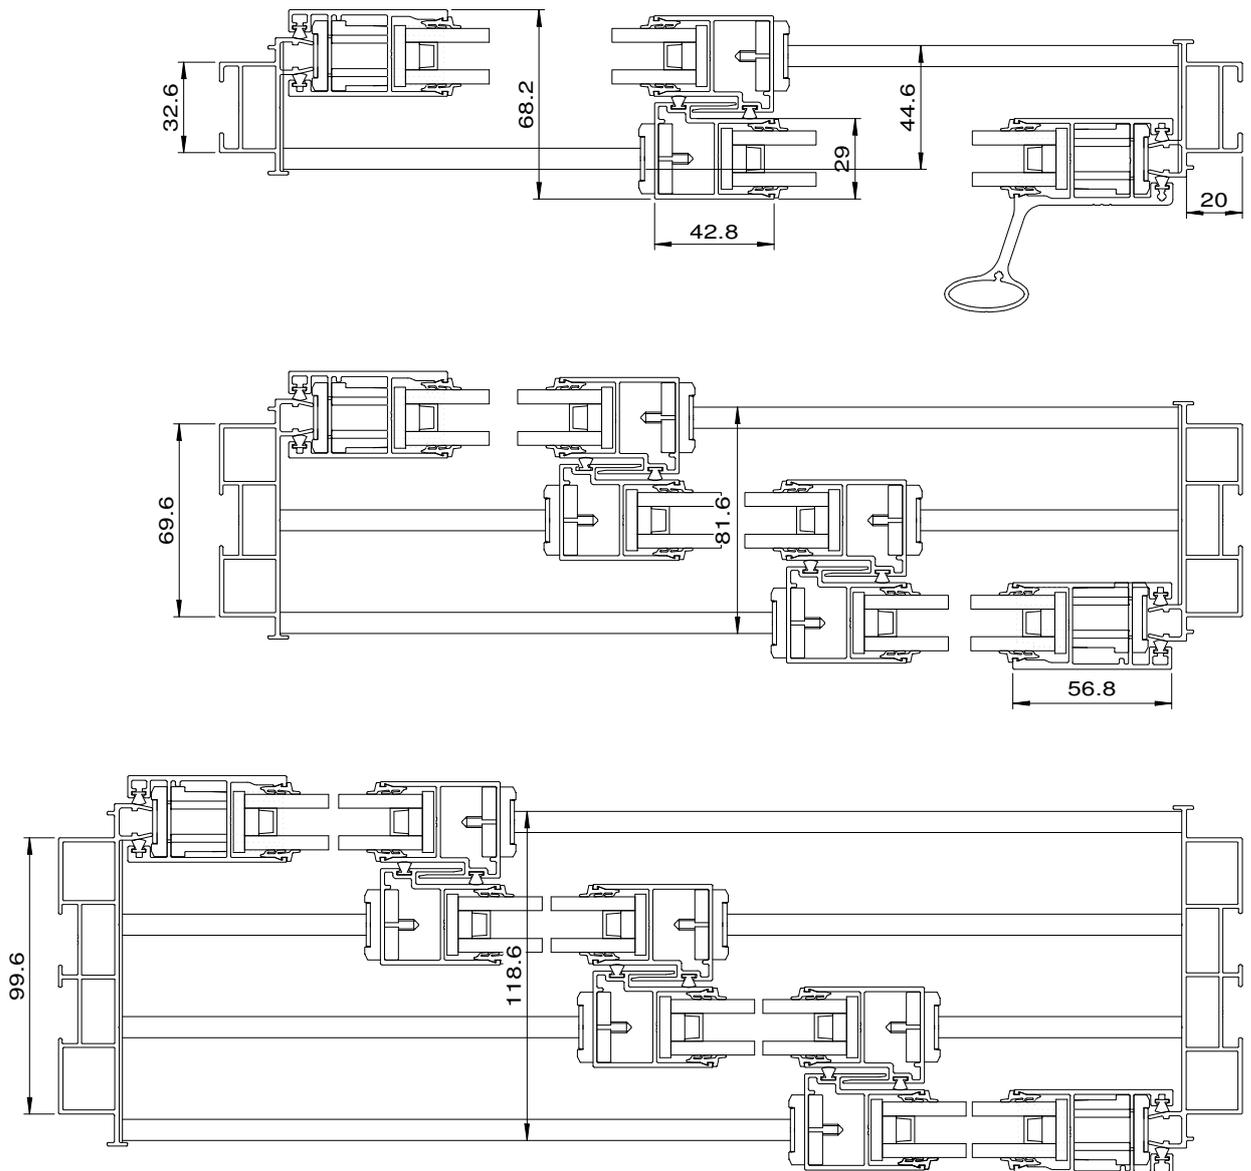Systemschnitte Serie 150




Horizontalschnitte Schiebeanlage 150

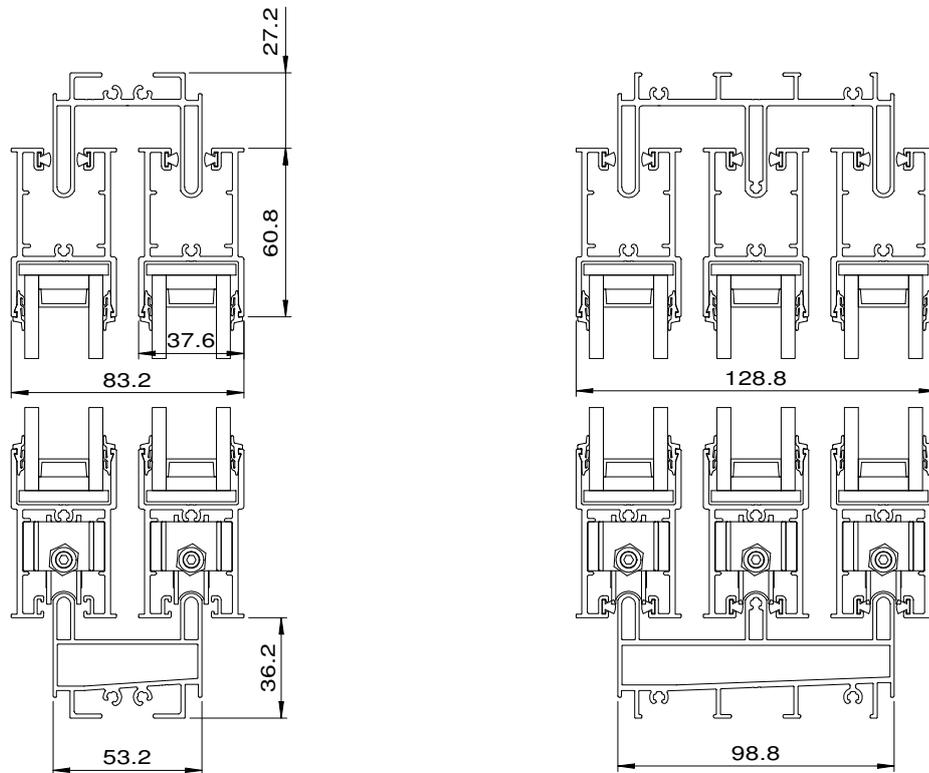Systemschnitte Serie 155



Vertikalschnitte Schiebeanlage 155

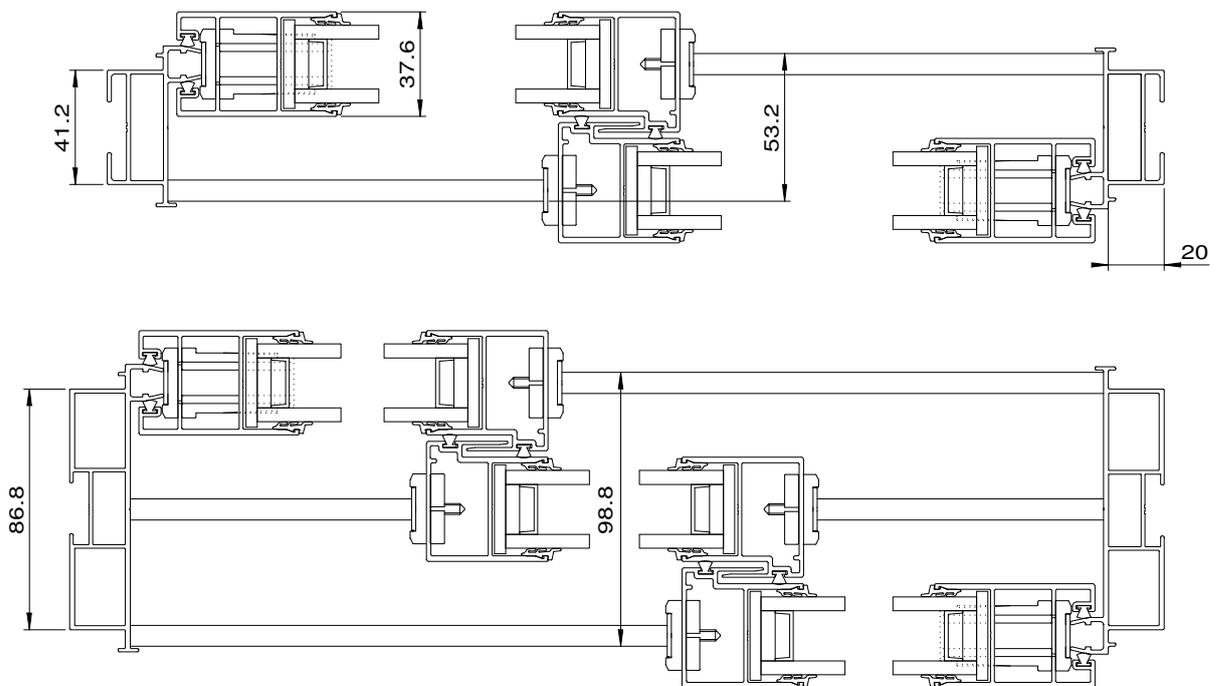

Horizontalschnitte Schiebeanlage 155